

附件

TB/T 1941-2013《铁路货车篷布》

第1号修改单

修 改 内 容

一、1 范围

原条款：

1 范围

本标准规定了铁路运输中使用的货车篷布（包括铁路篷布和自备篷布，以下简称篷布）的技术要求、制作、试验方法、检验规则、标志、折叠与打包及贮存。

本标准适用于篷布的设计、生产、管理和检测。

修改为：

1 范围

本标准规定了用于铁路运输的货车篷布（包括铁路篷布和自备篷布，以下简称篷布）的技术要求、制作、试验方法、检验规则、标志、折叠与打包及贮存。

本标准适用于篷布的设计和检测。

二、4.7 条

原条款：

4.7 绳头处理

绳头用苕麻线或涤纶线紧绕5圈，再缝扎4针，绳头末端热粘合处理、不松散。

修改为：

4.7 绳头处理

绳头用涤纶线至少紧绕5圈，紧绕后打死结，绳头末端热粘合处理、不松散。

三、7.2.1 条

原条款：

7.2.1 铁路篷布按下列要求标打：

- a) 篷布正面：两侧有高度为420mm、宽度为320mm的“中国铁路”4个字；高520mm、宽470mm的路徽以及高300mm、宽210mm的7位数篷布编号，字间距200mm，号间距150mm，行距100mm，篷布编号距篷布边缘300mm。两对角有高170mm、宽150mm的路徽及高120mm、宽85mm的相同的篷

布编号，字间距50mm，行间距100mm。见图1。

- b) 篷布反面：中间位置沿宽度方向有高170mm、宽150mm的路徽；高120mm、宽85mm的7位数篷布编号，字间距50mm；高120mm、宽85mm的“15.0m×5.3m” 的篷布规格，字间距35mm；行距100mm。两对角有高170mm、宽150mm的“铁道部”与生产厂名，字间距50mm。见图2。

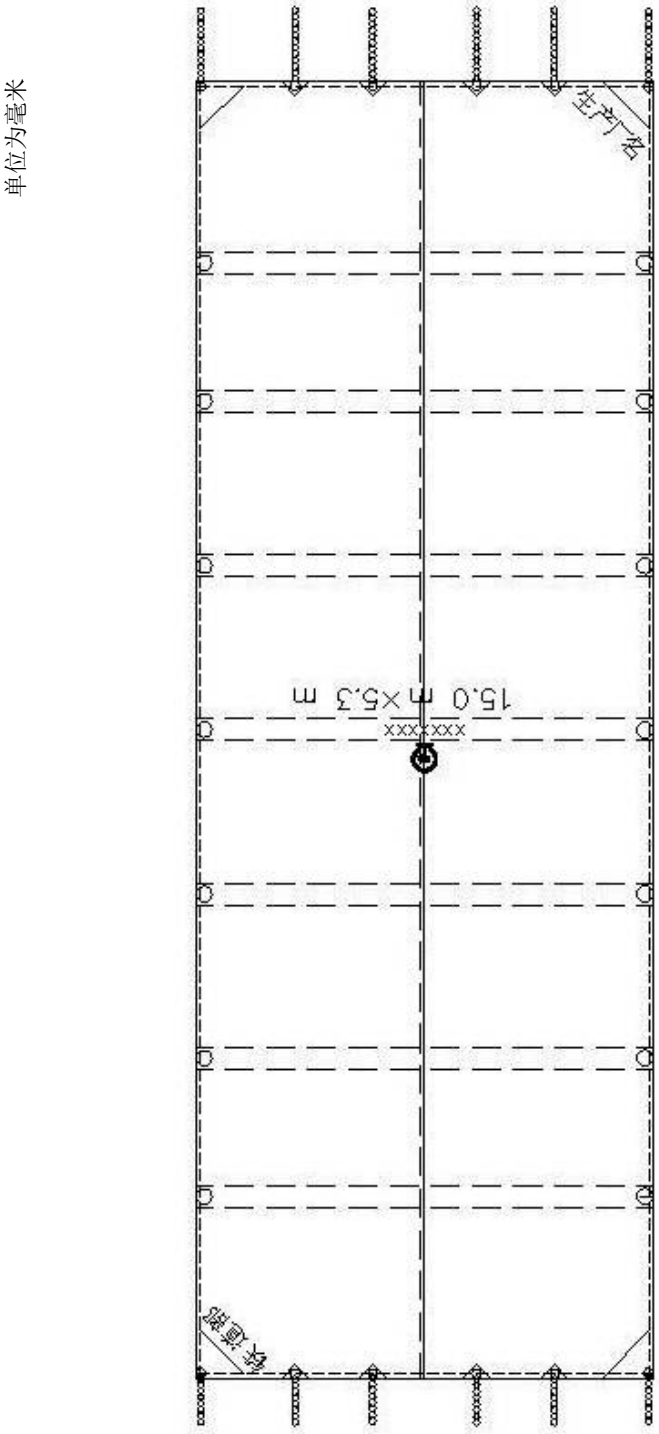


图 2 铁路篷布示意图（反面）

修改为：

7.2.1 铁路篷布按下列要求标打：

- a) 篷布正面：两侧有高度为 (420 ± 5) mm、宽度为 (320 ± 5) mm的“中国铁路”4个字；高 (520 ± 5) mm、宽 (470 ± 5) mm的路徽以及高 (300 ± 5) mm、宽 (210 ± 5) mm的7位数篷布编号，字间距 (200 ± 5) mm，号间距 (150 ± 5) mm，行距 (100 ± 10) mm，篷布编号距篷布边缘 (300 ± 20) mm。两对角有高 (170 ± 5) mm、宽 (150 ± 5) mm的路徽及高 (120 ± 5) mm、宽 (85 ± 5) mm的相同的篷布编号，字间距 (50 ± 5) mm，行间距 (100 ± 10) mm。见图1。
- b) 篷布反面：中间位置沿宽度方向有高 (170 ± 5) mm、宽 (150 ± 5) mm的路徽；高 (120 ± 5) mm、宽 (85 ± 5) mm的7位数篷布编号，字间距 (50 ± 5) mm；高 (120 ± 5) mm、宽 (85 ± 5) mm的“15.0m×5.3m”的篷布规格，字间距 (35 ± 5) mm；行距 (100 ± 10) mm。一角有高 (170 ± 5) mm、宽 (150 ± 5) mm的生产厂名，字间距 (50 ± 5) mm。见图2。

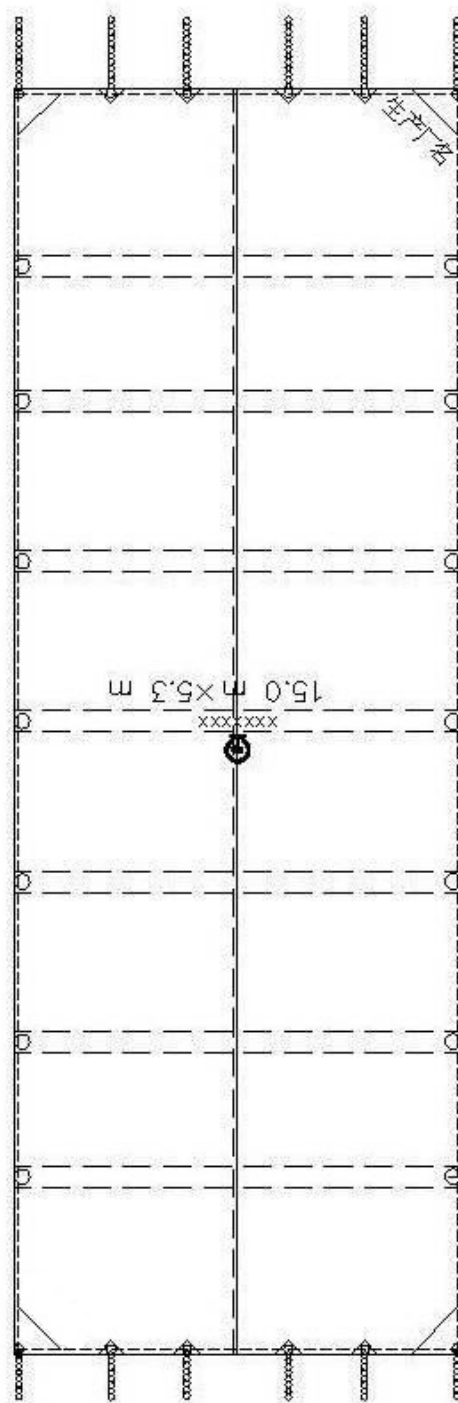


图 2 铁路篷布示意图（反面）

四、7.2.2 条

原条款：

7.2.2 自备篷布按下列要求标打：

- a) 篷布正面：沿长度方向两侧距边缘 200mm 处涂打宽 150mm 黄色通栏横杠标记。两侧距边缘 450mm 以上处居中涂打产权单位名称和篷布编号，汉字高 400mm、宽 300mm，数字及符号高 300mm、宽 210mm，字间距 100mm，上下行距 100 mm。两对角涂打篷布编号，高 120 mm、宽

85 mm，字间距 50mm。两端居中涂打“铁自篷”和受理号，距底边 450 mm，汉字高 170 mm、宽 150 mm，数字高 120mm、宽 85mm，汉字间距 35mm，数字间距 15mm。见图 3。

- b) 篷布反面：中间位置沿宽度方向有高 120mm、宽 85mm 的 9 位数篷布编号，字间距 20mm；高 120mm、宽 85mm 的“15.0m×5.3m”的篷布规格，字间距 35mm；行距 100mm。两对角有高 170mm、宽 150mm 的生产厂名，字间距 50mm。见图 4。

修改为：


7.2.2 自备篷布按下列要求标打：

- a) 篷布正面：沿长度方向两侧距边缘 (200 ± 20) mm 处涂打宽 (150 ± 5) mm 黄色通栏横杠标记。两侧距边缘 (450 ± 20) mm 以上处居中涂打产权单位名称和篷布编号，汉字高 (400 ± 5) mm、宽 (300 ± 5) mm，数字及符号高 (300 ± 5) mm、宽 (210 ± 5) mm，字间距 (100 ± 5) mm，上下行距 (100 ± 10) mm。两对角涂打篷布编号，高 (120 ± 5) mm、宽 (85 ± 5) mm，字间距 (50 ± 5) mm。两端居中涂打“铁自篷”和受理号，距底边 (450 ± 20) mm，汉字高 (170 ± 5) mm、宽 (150 ± 5) mm，数字高 (120 ± 5) mm、宽 (85 ± 5) mm，汉字间距 (35 ± 5) mm，数字间距 (15 ± 5) mm。见图 3。
- b) 篷布反面：中间位置沿宽度方向有高 (120 ± 5) mm、宽 (85 ± 5) mm 的 9 位数篷布编号，字间距 (20 ± 5) mm；高 (120 ± 5) mm、宽 (85 ± 5) mm 的“15.0m×5.3m”的篷布规格，字间距 (35 ± 5) mm；行距 (100 ± 10) mm。两对角有高 (170 ± 5) mm、宽 (150 ± 5) mm 的生产厂名，字间距 (50 ± 5) mm。见图 4。

五、图 5

原图：

单位为毫米

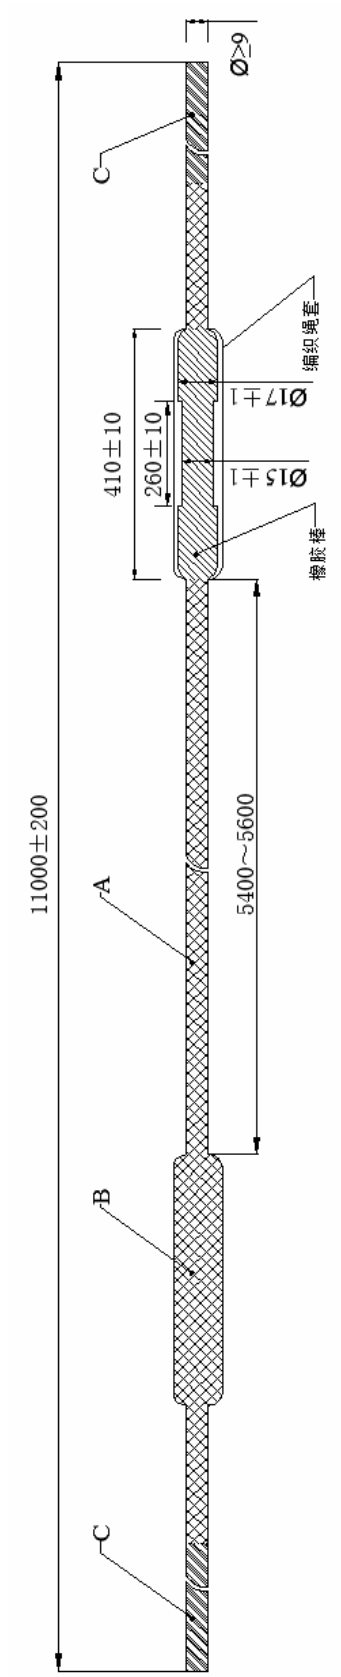

弹力腰绳组成部分：

A—主体绳索中间部分；


B—弹力部分（橡胶棒外加编织绳套）；

C—主体绳索两端部分。

图 5 弹力腰绳示意图

修改为：

单位为毫米

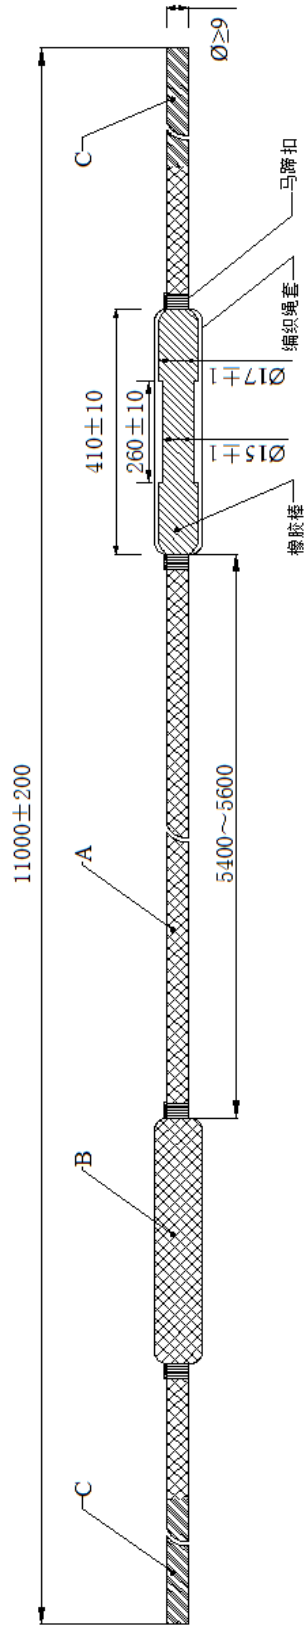

说明：

弹性绳索组成部分：

- A—主体绳索中间部分；
- B—弹性部分（橡胶棒外加编织绳套）；
- C—主体绳索两端部分。

图 5 弹性绳索示意图