附件

TB／T 3113—2015《ZD9/ZDJ9系列电动转辙机》第1号修改单

修 改 内 容

一、图3

原图3：

单位为毫米

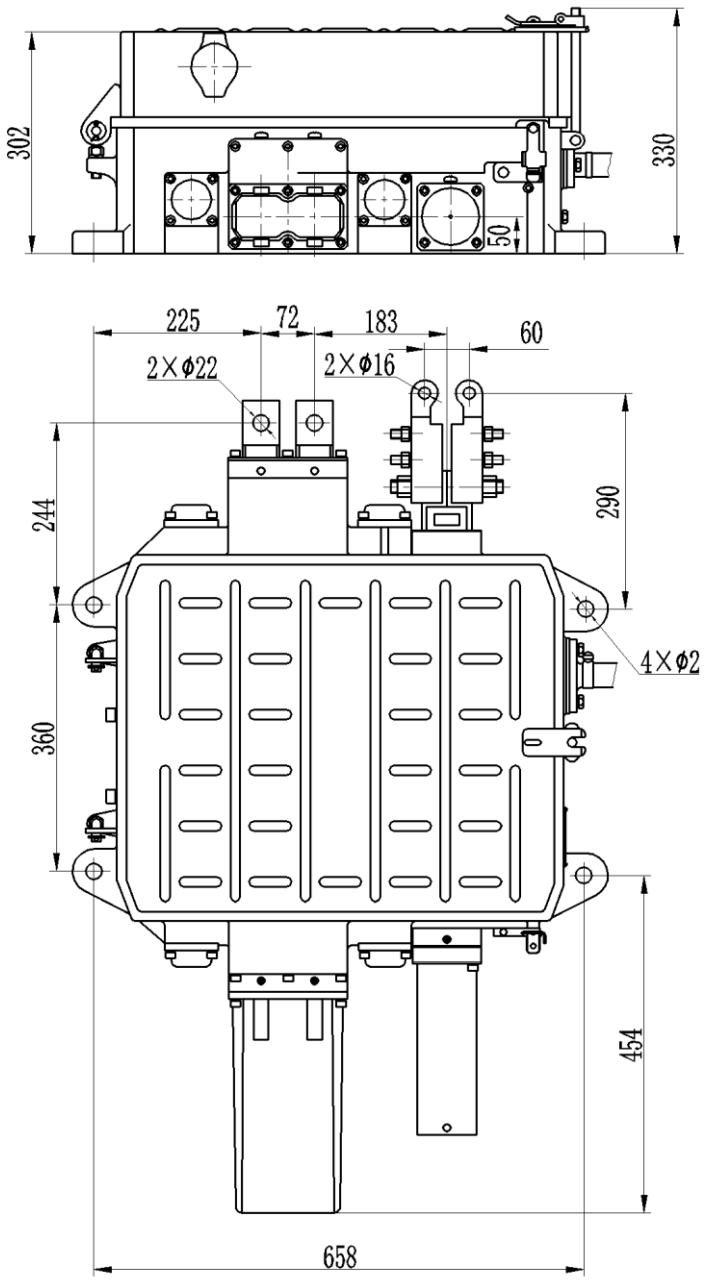

图 3　ZD9/ZDJ9-S 170/2.5 型电动转辙机（双动作杆、双表示杆）

修改为：

单位为毫米

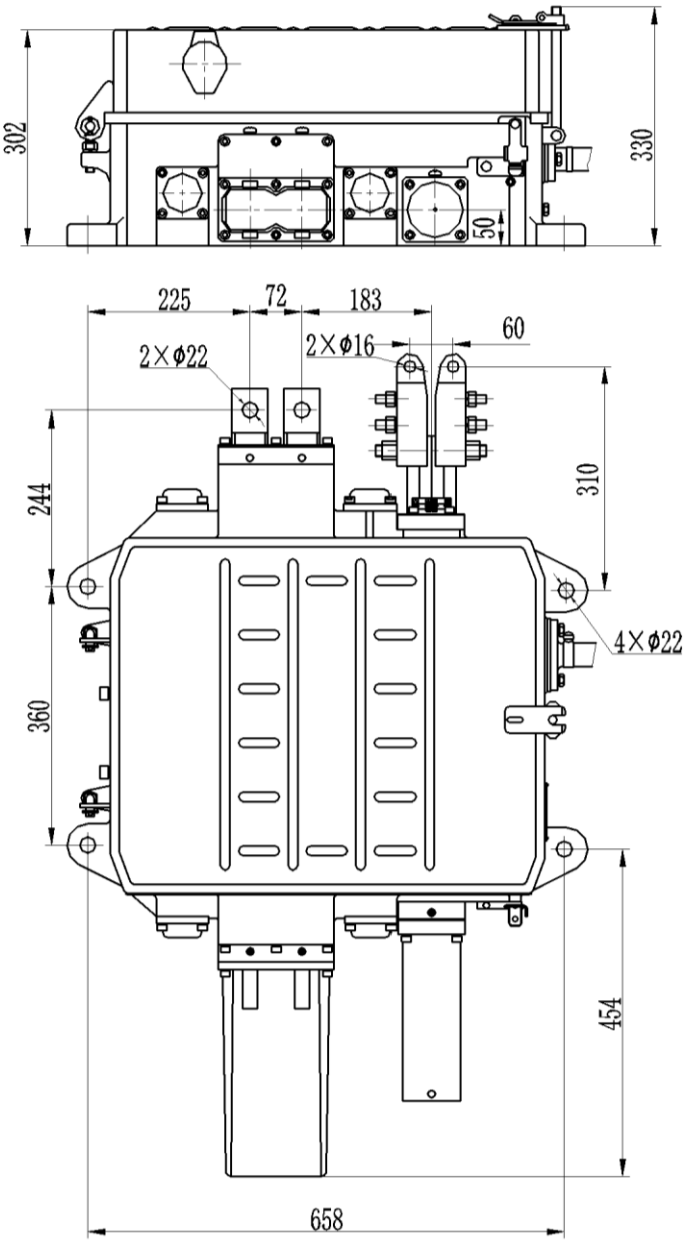

图 3　ZD9/ZDJ9-S 170/2.5 型电动转辙机（双动作杆、双表示杆）

二、5.4.1　e)条

原条款：

5.4.1　e）动接点环打入静接点片的打入深度，从动接点环接通两侧接点片开始至动接点环打入接点片的深度应为 4 mm～6 mm；此时接点片的接点压力应为 6 N～12 N。

修改为：

5.4.1　e）动接点环打入静接点片的打入深度，从动接点环均接通三组静接点片的起始位置至动接点环打入静接点片的最终位置，动接点环运动的直线行程不应小于 4 mm。最终接触位置的接点压力应为 6 N～12 N。